

XNP-6040H

2M 4.3x Network PTZ Dome Camera




Key Features

- 最大 2メガピクセル (1920 x 1080) の解像度
- 2.8~12mm (4.3倍) ,24倍デジタルズーム
- H.265,H.264,サポートされているMJPEGコーデック,複数のストリーミング
- WiseStreamII サポート
- デイ&ナイト (ICR) ,WDR (150dB)
- ジャイロセンサー内蔵のデジタル手ブレ補正
- 方向検知,霧検知,音声検知,オートトラッキング,音声分類,いたづら検知
- 動体検知
- SD/SDHC/SDXCメモリスロット (最大512GB) ,PoE/12V DC
- IP66,IK10対応

Dimensions

Unit : mm (inch)

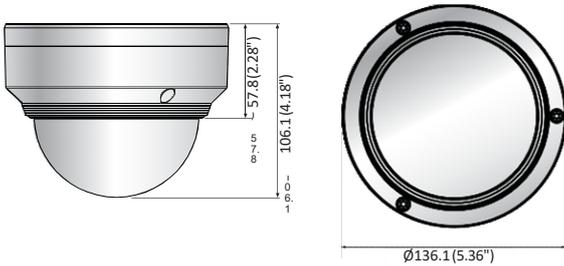

Accessories (Optional)



XNP-6040H

VIDEO	
イメージセンサー	1/2.8" 2.16M CMOS
総画素数	1,945(H) x 1,109(V), 2.16M
有効画素数	1,945(H) x 1,097(V), 2.13M
スキャン方式	プログレッシブ
最低照度	カラー : 0.015 Lux (1/30秒, F1.4), B/W : 0.0015 Lux (1/30秒, F1.4)
S/N比	50dB
ビデオ出力	CVBS : 1.0Vp-p/75Ωコンポジット, 720x480(N), 720x576(P), 設置用
LENS	
フォーカス距離	2.8 ~ 12mm (光学 4.3倍ズーム)
最大アスペクト比	F1.4
画角	H: 119.5° (Wide) ~ 27.9° (Tele) / V: 62.8° (Wide) ~ 15.7° (Tele) / D: 142.1° (Wide) ~ 32.0° (Tele)
最低被写体距離	1.5m (4.92ft) (Wide), 2m (6.56ft) (Tele)
フォーカス制御	自動 / 手動 / ワンショットオートフォーカス
レンズ	DCオートアリス
PAN/TILT/ROTATE	
パン範囲/速度	0° ~ 350° / 0.1°/秒 ~ 60°/秒
チルト範囲/速度	0° ~ 90° / 0.1°/秒 ~ 60°/秒
シーケンス/プリセット精度	プリセット (各300), スワィンググループ (各6), トレース, ツアー (各1), ネットラン, ステジュール/±0.5°
方向表示	サポート (E / W / S / N / NE / NW / SE / SW)
オートトラッキング	サポート
OPERATIONAL	
カメラOSD	オン/オフ (最大85文字表示) - W/W : 英語/数字/特殊文字 - 共通 : マルチライン(最大5), カラー(グリーン/レッド/ブルー/ブラック/ホワイト), 透明, 解像度ごとにオートスケール
デイトナイト切替	オート (ICR) / カラー/B/W
逆光補正	オフ / BLC / HLC / WDR
ワイドダイナミックレンジ	150dB
コントラスト調整	SSDR (オフ / オン)
デジタルノイズリダクション	SSNR5 (2D+3Dノイズフィルタ) (オフ/オン)
デジタル画像補正	オフ/オン (内蔵ジャイロセンサー)
光学霧除去(Defog)	オート/マニュアル/オフ
動体検知	オフ/オン (8ヶ所, 多角形ゾーン)
プライバシーマスク	オフ/オン (24ヶ所, 長方形ゾーン) - カラー: グリーン, レッド, ブルー, ブラック, ホワイト
ゲインコントロール	オフ/低/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外
電子シャッタースピード	最小値/最大値/フリッカーレス(1/5~1/12,000秒)
デジタルズーム	24倍
画像アップ/ミラーリング	オフ/オン
インテリジェントビデオ解析	タンバリング, 徘徊, 方向検出, バーチャルライン, 進入/退出検知, 出現/消失検知, 音声検出, 顔検知, モーション検知, 音声分類, オートトラッキング, 霧検知
シリアルインターフェース	RS-485 - Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell
アラーム I/O	Input 1ea / Output 1ea
アラームトリガー	モーション検知, タンバリング, 音声検出, 顔検出, ビデオ分析, アラーム入力, ネットワーク切断
アラームイベント	FTP, 電子メールによるファイルのアップロード, 電子メールによる通知, ネットワーク切断時およびイベント時 (アラームトリガー) でのローカルストレージ (SD/SDHC/SDXC) または NAS 録画, 外部出力, プリセット
ピクセルカウンター	サポート
NETWORK	
イーサネット	RJ-45 (10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEG
解像度	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
最大フレームレート	H.265 / H.264 : Max. 60fps(全ての解像度), MJPEG : Max. 30fps(全ての解像度)
スマートコーデック	マニュアルモード
WiseStreamII	サポート
ビデオ品質調整	H.265 / H.264 / MJPEG : 目標ビットレート制御
ビットレート調整方式	H.265 / H.264 : CBR または VBR, MJPEG : VBR
ストリーミングキャパシティ	マルチストリーミング (最大10プロファイル)
音声入力	Selectable (Mic in / Line in), Supply Voltage : 2.5V DC(4mA), Input Impedance: Approx. 2KΩrm
音声出力	Line out (3.5mm mono jack), Max output level : 1 Vrms
音声圧縮フォーマット	G.711 u-law / G.726 Selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC : 48Kbps at 16KHz
音声通信	双方向
IP	IPv4, IPv6
プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTPS, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
セキュリティ	HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP Address Filtering, User access Log, 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP)
ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	ユニキャストモード: 20ユーザー
エッジストレージ	microSD/SDHC/SDXC 2slot (up to 512 GB) - 連続録画 (最初のスロット~2つ目のスロット), モーション録画 - NAS - インスタント録画用ローカルPC
API	ONVIF profile S/G, SUNAPI 2.0 (HTTP API), Wisenet Open Platform
Webページ言語	英語, 韓国語, 中国語, フランス語, イタリア語, スペイン語, ドイツ語, 日本語, ロシア語, スウェーデン語, ポルトガル語, チェコ語, ポーランド語, トルコ語, オランダ語, ハンガリー語, ギリシャ語
Web Viewer	サポート OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.12, 10.13, 10.14 推奨ブラウザ: Google Chrome サポートブラウザ: MS Explorer 11, MS Edge, Mozilla Firefox (Window 64bitのみ), Apple Safari (Mac OSのみ)
CMS	SmartViewer, SSM
ENVIRONMENTAL	
動作温度/湿度	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / 90% RH以下
保管温度/湿度	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 90% RH以下
防水性能/ICリ性能	IP66 / IK10
ELECTRICAL	
入力電圧/電流	12V DC, PoE
消費電力	最大8.6W (12V DC), 最大9.6W (PoE)
MECHANICAL	
色/材質	アイボリー / アルミウム
寸法(WxH)	Ø136.1 x 106.1mm (Ø5.36" x 4.18")
重量	0.78 kg (1.72lb)

* The latest product information / specification can be found at hanwha-security.com
 * Design and specifications are subject to change without notice.
 * Wisenet is the proprietary brand of Hanwha Techwin, formerly known as Samsung Techwin.