



# DGM2103SV



HD 1080P



H.265



EaZy  
Networking



Starlight



DWDR



PoE



Mobile  
Surveillance



## 2MP H.265 赤外線バレット IP カメラ (スターライト)

### ● 特長


#### ● 無料 P2P クラウド EaZy Networking

- 無料モバイルアプリ「EagleEyes」を使って、3ステップで自動的にインターネットに接続できる「Cloud EaZy Networking」が利用可能です。
- デバイスのアクセス権を他の人と共有できる Buddy 機能。
- デバイスのログイン/ログアウトを通知する機能。



- **スターライト機能**で夜間でもクリアで鮮やかな映像を提供します。
- **DWDR** は露出オーバーや暗部での画像認識性を高めます。
- **POE (Power-over-Ethernet)** は電源ケーブルが不要になり、設置コストを削減することができます。
- **ONVIF (ONVIFS)** はシステム統合を容易にする標準サポートです。
- **縦型ビューモード** は廊下や通路などの細長い場所の監視に適しています。
- **遠隔監視**
  - iOS、Android デバイス、Windows OS の Internet Explorer に完全対応。
  - Windows OS で 32CH の機器を監視する無償 PC プログラム「CMS Lite」

### ● 外形寸法図

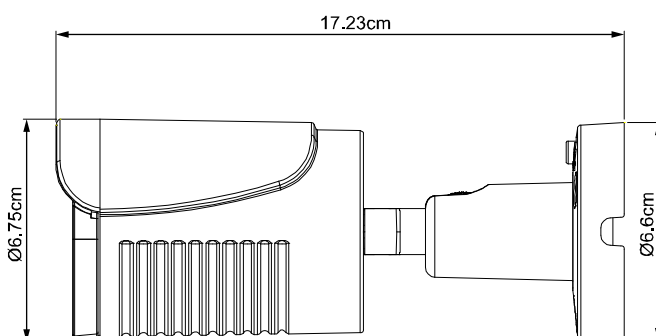

寸法公差：±5mm



## ● 特長

■ ネットワーク		
LAN ポート	可能	
LAN スピード	10/100 Based-T イーサネット	
対応プロトコル	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4/IPv6, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP	
ONVIF 対応	可能 (Profile S)	
オンラインユーザー数	10	
セキュリティ	(1) パスワードによる複数のユーザーアクセス・レベル (2) IP アドレスフィルタリング (3) ダイジェスト認証	
リモートアクセス	(1) Windows オペレーティングシステム上の Internet Explorer (2) Windows OS 向け 32CH CMS ソフトウェア CMS Lite (3) iOS & Android モバイルデバイスの EagleEyes	
■ 映像		
ネットワーク圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG	
映像解像度	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 704 x 480 / 352 x 240	
フレームレート	30fps	
マルチビデオストリーミング	4 (H.265 / H.264 / MJPEG)	
■ 一般		
イメージセンサー	1/2.8" CMOS イメージセンサー	
最小 照度	0.001 Lux / F1.6, 0 Lux (IR LED ON)	
シャッタースピード	1/2 秒 ~ 1/10,000 秒	
S/N 比	48dB 以上 (AGC オフ)	
レンズ	f3.6mm / F1.6	f2.8mm / F1.6
視野角	84° (水平) / 45° (垂直) / 99° (対角)	101° (水平) / 54° (垂直) / 120° (対角)
赤外線 LED	2 個	
赤外線有効距離**	最大 25 m	
IR シフト	可能	
スマートライトコントロール	可能	
ホワイトバランス	ATW	
AGC	自動	
IRIS モード	AES	
シャープネス	可能	
DWDR	可能	
POE	可能 (IEEE 802.3af)	
プライバシーマスク	可能	
縦型ビューモード	可能	
耐候性	IP66	
動作温度	-25°C ~ 50°C	
動作湿度	動作湿度 相対湿度 90%以下	
電源 (±10%)	12V / 1A	
消費電流 (±10%)	140mA (IR LED OFF) / 220mA (IR LED ON)	
消費電力 (±10%)	PoE & PoN: 3.7W; DC アダプター: 3W	
正味重量 (kg)	0.36	



## ● 特長 (続き)

■ その他	
EaZy ネットワーキング	可能
モバイル監視	iOS & Android モバイル端末
モーション検知	可能
イベント通知	FTP / E メール / SMS
RTC (リアルタイムクロック)	可能
デジタル パン / チルト / ズーム	可能
最低限必要な Web ブラウジング環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Intel Core i3 以上、または同等の AMD</li> <li>・2GB RAM</li> <li>・AGP グラフィックスカード、Direct Draw、32MB RAM</li> <li>・Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista &amp; Windows XP、DirectX 9.0 またはそれ以降</li> <li>・Internet Explorer 7.x 以降 (Windows Edge はサポートされていません)</li> </ul>
オプションの周辺機器	AVA456-WBKT / AVA456-WHKT
認証	CE

\*仕様は予告なく変更することがあります。.