

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

DH-IPC-HFW2449TLN-S-PRO-S1


4メガピクセル WizColor 対応 バレット型 IP カメラ




● 特長

- 低照度 / 高精細のイメージセンサー搭載
- SMD Plus, 境界保護機能搭載
- 白色 LED 照射距離：最大 50m
- ビルトインマイク搭載, Micro SD カード 256GB
- 防水防塵性能 IP67


● アクセサリ (オプション)

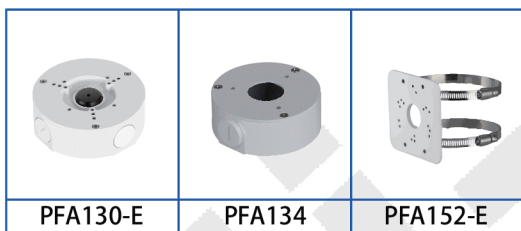

● 設置方法

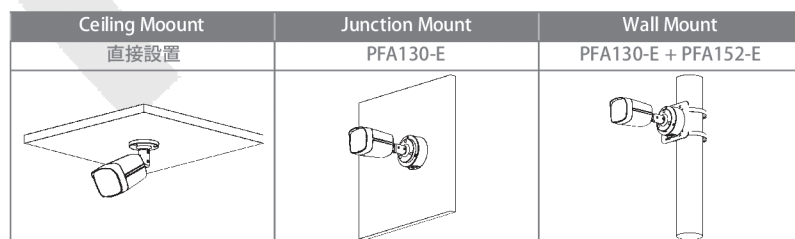

● 外形寸法図 (mm)

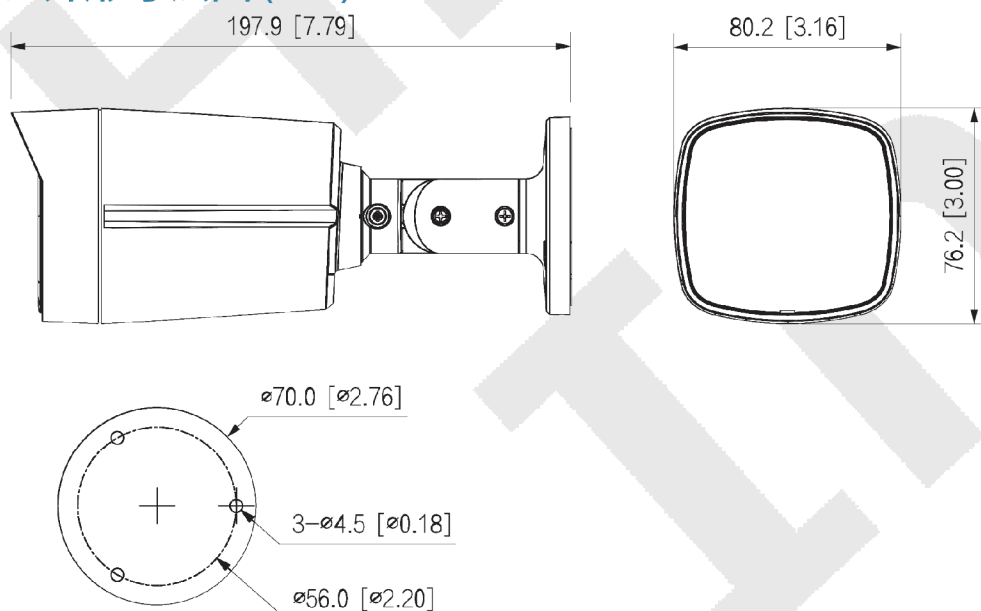

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Wiz Sense

DH-IPC-HFW2449TLN-S-PRO-S1

● 技術仕様

型式	DH-IPC-HFW2449TLN-S-PRO-S1						
カメラ	ビデオ(続き)						
イメージセンサー	1 / 1.8" CMOS	注目画像領域	対応 (4エリア)				
有効画素数	2688 (H) × 1520 (V)	スマートIR	対応				
RAM / ROM	256MB / 128MB	画像回転 (フリップ)	0° / 90° / 180° / 270° (90°, 270° は 2688 × 1520以下で対応)				
走査方式	プログレッシブ	ミラー	対応				
電子シャッタースピード	オート / マニュアル, 1/3秒 ~ 1/100,000秒	プライバシー マスク	4エリア				
最低被写体照度	0.0001Lux / F1.0	その他	歪み補正, 霧除去				
S / N比	56dB以上	オーディオ					
白色LED最大照射距離	50m	ビルトインマイク	搭載				
LED オン / オフ 制御	オート / マニュアル	圧縮方式	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726				
LED 搭載個数	4個	アラーム					
パン / チルト / 回転 範囲	パン: 0° ~ 360°, チルト: 0° ~ 90° 回転: 0° ~ 360°	アラームイベント	SDカード無し, SDカードフル, SDカードエラー, SMD ネットワーク切断, IPアドレスコンフリクト, 動体検知, 改ざん検知, トリップワイヤー, 侵入検知, 音声異常, 不正アクセス, 電圧検出, 安全例外				
レンズ	ネットワーク						
レンズタイプ	固定	イーサネット	RJ-45 (10 / 100Base-T)				
マウントタイプ	M16	SDKとAPI	対応				
焦点距離	2.8mm	プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, 自動登録				
最大開口径	F1.0	互換性	ONVIF (Profile S / G / T / M), CGI				
視野角	水平: 105°, 垂直: 57°	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー (合計帯域: 48M)				
アイリス制御	固定	エッジストレージ機能	FTP, SFTP, Micro SD カード 256GB				
近接撮影距離	2.0m	Web ビューワー	IE, Chrome, Firefox				
撮影距離の目安	管理ソフトウェア						
レンズ	検知	観察	認識	識別	対応スマートフォンの	iOS, Android	
2.8mm	57.9m	23.2m	11.6m	5.8m	サイバーセキュリティ	ダイジェスト, WSSE, アカウントロックアウト, セキュリティログ, IP / MACフィルタリング, Syslog, X.509証明の生成とインポート, HTTPS, 802.1x, セキュアな動作環境(起動/実行/アップグレード)※1 セッションセキュリティ, セキュリティ警告	
インテリジェンス	認証				認証	CE-LVD : EN62368-1, CE-EMC : Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU,	
IVS	トリップワイヤー, 侵入検知				電源		
SMD	SMD Plus				供給電圧	DC12V / 1A, PoE (IEEE 802.3af)	
スマート検索	NVRと連携してインテリジェント検索, イベント抽出				消費電力	6.3W以下	
ビデオ	環境				動作温度・湿度範囲	-40°C ~ +60°C / 95%RH以下 ※2	
圧縮方式	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (サブストリーム)				保管温度・湿度範囲	-40°C ~ +60°C / 95%RH以下	
スマートコーデック	Smart H.265+, Smart H.264+				防水防塵性能	IP67	
フレームレート	メインストリーム	2688 × 1520 (1 ~ 20fps), 2560 × 1440 (1 ~ 30fps)			構造		
	サブストリーム	704 × 480 (1 ~ 30fps)			筐体材質	金属	
ストリーミング能力	2ストリーム				外形寸法	197.9mm × 80.2mm × 76.2mm	
解像度	4M (2688 × 1520) / 4M (2560 × 1440) / 3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 240)				重量	0.56kg	
ビットレート制御	CBR / VBR						
ビットレート	H264 : 32K ~ 6,144Kbps H265 : 12K ~ 6,144Kbps						
Day / Night	カラー / 白黒						
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)						
ホワイトバランス	オート / ナチュラル / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタム						
ゲインコントロール	オート / マニュアル						
ノイズリダクション	3D NR						
動き検出	オフ / オン (4エリア, 長方形)						

※1. 認証済チップだけが 起動 / 実行 / アップグレード 可能です。

※2. 起動は -40°C 以上で行う必要があります。

お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員

株式会社 WDJ ハイテック

本社 大崎オフィス

〒141-0032

東京都品川区大崎 2 丁目 11 番 1 号大崎ウィズタワー 18F

TEL : 03-6420-3648 / FAX : 03-6431-9515

e-mail : sales@wdj-hi-tech.com

URL: <https://www.wdj-hi-tech.com/>

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

Copyright © 2025 WDJ Hi-Tech Inc. All Rights Reserved.

