

QNO-6012R

2M H.265 NW IR Bullet Camera



Key Features

- 最大 2メガピクセル (1920 x 1080) 解像度
- 0.03Lux (カラー), 0Lux (B/W, IR LED on)
- 2.8mm 固定焦点レンズ
- 最大 30fps@2M 全ての解像度 (H.265/H.264)
- H.265, H.264, MJPEG コーデックサポート, 複数ストリーミング
- 動体検知, いたずら検知, フォーカスズレ検知
- Hallway view (90°/270°), LDC サポート
- マイクロ SD/SDHC/SDXC メモリースロット (最大 128GB)
- IR 照射距離 20m, PoE/12VDC
- IP66, IK10, PoE, 12VDC

Accessories (Optional)



SBO-100B1



SBP-302PM

Video

イメージセンサー	1/2.8" 2MP CMOS
有効画素数	1920(H)x1080(V)
最低照度	カラー: 0.03Lux(F1.6, 1/30sec) 白黒: 0Lux(IR LED on)
ビデオ出力	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 設置用

Lens

フォーカス距離	2.8mm 固定焦点レンズ
最大アスペクト比	F2.0
画角	H: 113.7 / V: 61.5° / D: 134.5°
フォーカス制御	固定

Operational





IR照射距離	20m(65.62ft)
カメラOSD	最大85文字表示
デイナイト切替	オート(ICR)
逆光補正	BLC, WDR, SDR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
デジタルノイズリダクション	SSNR
動体検知	多角形のエリアを最大4ヶ所
プライバシーマスク	長方形のエリアを最大6ヶ所
ゲインコントロール	Low / Middle / High
ホワイトバランス	ATW / AWC / 手動 / 屋内 / 屋外
LDC(レンズの歪み補正機能)	サポート
電子シャッタースピード	最小値 / 最大値 / アンチフリッカー (1/5~1/12,000sec)
ビデオ回転機能	フリップ, ミラーリング, Hallway view(90°/270°)
解析機能	フォーカスズレ検知, 動体検知, いたずら検知, 方向検知, 侵入/退出検知, バーチャルライン検知
アラーム I/O	入力 1 / 出力 1
アラームトリガー	映像解析機能, ネットワーク切断, アラーム入力
アラームイベント	FTP, e-mailによるファイルアップロード e-mailによる通知 アラームトリガー発生時、SD/SDHC/SDXCかNASに録画 アラーム出力
音声入力	選択式(mic in/line in) Supply voltage: 2.5VDC(4mA), Input impedance: 2K Ohm

Network

イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
ビデオ圧縮方式	H.265/H.264: Main/High, MJPEG
解像度	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
最大フレームレート	H.265/H.264: 最大 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 最大 15fps/12fps(60Hz/50Hz)
スマートコーデック	WiseStream II

ビットレート調整方式	H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR
ストリーミング	ユニキャスト(6 users) / マルチキャスト 複数ストリーミング(3プロファイルまで)
音声圧縮フォーマット	G.711 u-law / G.726 選択式 G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
プロトコル	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
セキュリティ	HTTPS(SSL) ログイン認証 Digestログイン認証 IPアドレスフィルタリング ユーザーアクセスログ 802.1X 認証(EAP-TLS, EAP-LEAP)
エッジストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC 1スロット 128GB
API	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet オープンプラットフォーム
Web Viewer	サポート OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OSx10.12, 10.13, 10.14 推奨ブラウザ: Google Chrome サポートブラウザ: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bitのみ), Apple Safari(Mac Osxのみ)
メモリ	512MB RAM, 256MB Flash
Environmental	
動作温度/湿度	-30°C ~ +55°C(-22°F ~ +131°F) / 90% RH以下 * 起動時には-20°C以上であること
保管温度/湿度	-30°C ~ +60°C(-22°F ~ +140°F) / 90% RH以下
認証	IP66, IK10
Electrical	
入力電圧/電流	PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
消費電力	PoE: 最大 7.00W, 通常 5.20W 12VDC: 最大 6.10W, 通常 4.50W
Mechanical	
色/材質	ダークグレー / アルミニウム
寸法/重量	Ø70.0x246.0mm(Ø2.76x9.69"), 700g(1.54 lb)
DORI	
Detect (25PPM/ 8PPF)	25.1m(82.21ft)
Observe (63PPM/ 19PPF)	10.0m(32.89ft)
Recognize (125PPM/ 38PPF)	5.0m(16.44ft)
Identify (250PPM/ 76PPF)	2.5m(8.22ft)

- The latest product information / specification can be found at hanwha-security.com
- Design and specifications are subject to change without notice.
- Wisenet is the proprietary brand of **Hanwha Techwin**, formerly known as Samsung Techwin.

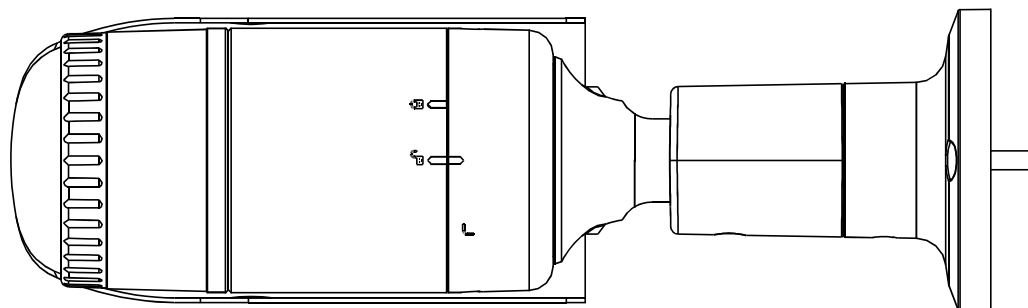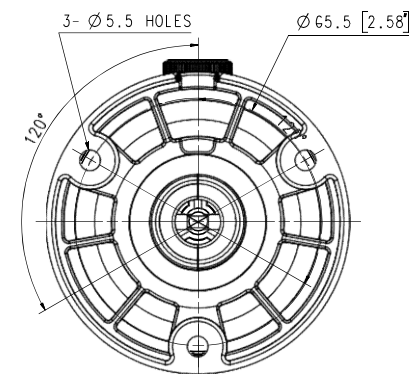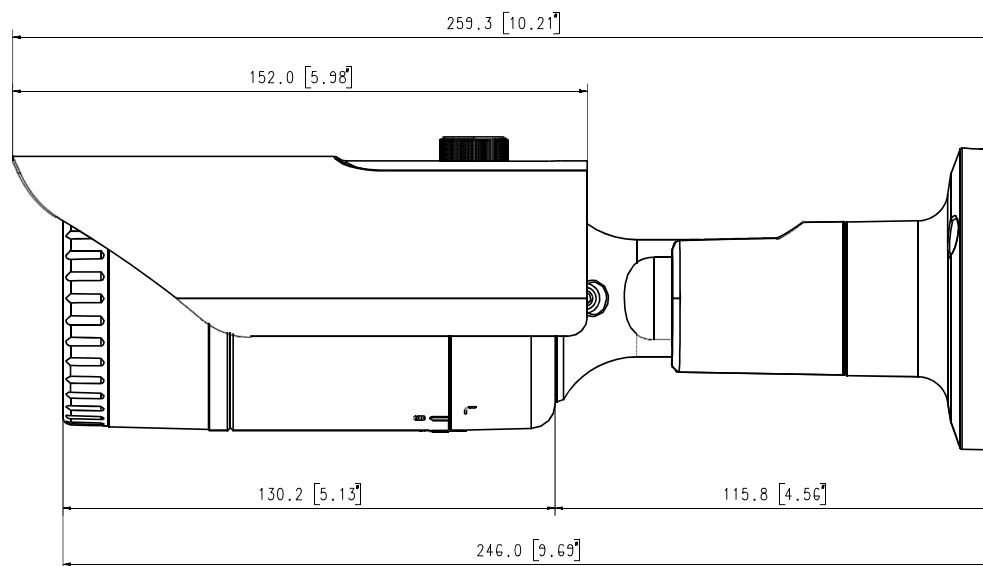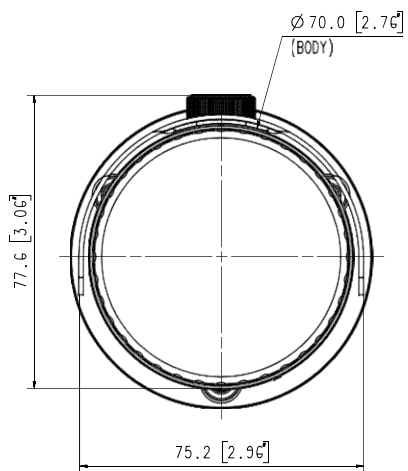

Appearance
Unit : mm [inch]