



FLIR E4/E5/E6/E8

手軽で万能な性能のサーモグラフィカメラを求めたい方へ

近距離

中距離

遠距離



2019年6月 FLIR E5/E6/E8リニューアル


他社との違い 『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。

『MSX機能』とは


MSX機能(スーパーファインコントラスト機能)は、リアルタイムで画像を補正することができ、構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で、同画角の可視画像を簡単に生成することができます。



デジタルカメラモード



サーモグラフィカメラモード



MSXモード

特長



国内フルメンテナンス



Wi-Fi機能搭載



対落下衝撃性能



閾値設定機能
カラーアラーム機能



リプレーサブルバッテリー



片手で全ての操作が可能

製品価格のご案内

ハイコストパフォーマンス サーモグラフィカメラ

FLIR E4/E5/E6/E8

メーカー希望小売価格

FLIR E4/E5/E6/E8

159,000円～(税込174,900円～)



カメラ本体*



検出素子*

カメラ本体2年保証
赤外線素子10年保証

ご購入後30日以内に製品登録を頂くことで適用となります。国内正規品が対象となります。





製品仕様

カメラ型式	FLIR E4 Wi-Fi	FLIR E5-XT	FLIR E6-XT	FLIR E8-XT
メーカー希望小売価格	159,000円 (税込174,900円)	230,000円 (税込253,000円)	340,000円 (税込374,000円)	550,000円 (税込605,000円)
熱画像解像度(可視)	80×60 (30万画素)	160×120 (30万画素)	240×180 (30万画素)	320×240 (30万画素)
計測温度範囲	-20～250℃	-20～400℃	-20～550℃	
検出器	非冷却マイクロボロメーター			
視野角／瞬時視野角(IFOV)	45°／10.3mrad	45°／5.2mrad	45°／3.4mrad	45°／2.6mrad
温度分解能(NETD)	0.15℃	0.1℃	0.06℃	0.05℃
フレームレート	9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)			
最小撮像距離(MSX時)	50cm			
画像表示とモード				
液晶ディスプレイ	3インチ 320×240カラーLCD			
カラーパレット	アイアン／レインボー／グレイ			
画像モード	MSX／デジタルカメラ／熱画像ピクチャインピクチャ／ブレンド			
測定と分析				
精度	±2℃または±2%(環境温度25℃)			
スポット／ボックス／カラーアラーム	○			
補正プリセット	マット／セミマット／セミグロッシー／カスタム値			
データフォーマット				
静止画(保存枚数)	温度データ付JPEG(内蔵メモリ500枚)			
赤外・可視ストリーミング	○(FLIR Tools使用)			
追加情報				
Wi-Fi	ピアツーピア・インフラストラクチャ			
耐落下衝撃性能	2m			
バッテリー稼動時間／充電時間	4時間(@25℃)リチウムイオン電池／2.5時間			
動作温度／保存温度範囲	-15～50℃／-40～70℃			
質量／寸法	575g／244×95×140mm			

標準付属品

カメラ本体／キャリングケース／USBケーブル／バッテリー×1(E8は×2、充電スタンド付)／充電用ACアダプタ／サポートインフォメーションシール

アクセサリ

校正証明



専用ポーチ
14,000円
(税込15,400円)




専用バッテリー
18,000円
(税込19,800円)



充電器(ACアダプタ付)
32,000円
(税込35,200円)



製品分布図

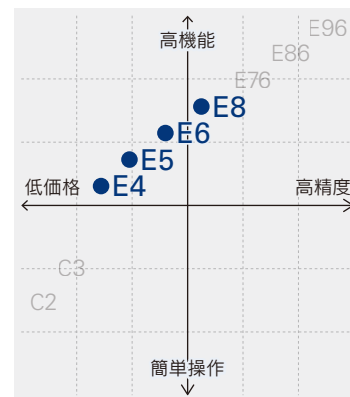

株式会社サカキコーポレーション

〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目5番5号 肥後橋サカキビル

電話 06-6443-1600 FAX 06-6443-1601

Email: sales@sakakicorporation.co.jp

<https://sakakicorporation.co.jp/>

ご購入は正規代理店へお問い合わせください。
フリアーシステムズジャパンの製品保証は正規代理店の販売する製品に対して適用されます。
並行輸入品等につきましては海外にて修理対応となるケースがございます。